

2.09

Pričvršna
tehnika,
ljepila,
silikoni
i čistila



Ljepila



PU Ljepilo

Br. artikla Opis artikla

9043006 Ljepilo Dorus PU 300, 600g

JM kom



Pattex Wood Standard - univerzalno ljepilo za drvo

Br. artikla Opis artikla

9010015 Pattex standard, 250 g

9010016 Pattex standard, 750 g

9010017 Pattex standard, 5 kg

JM kom

Klasično jednokomponentno disperzijsko ljepilo za drvo, za jednostavno lijepljenje drva i drvu sličnih materijala, te kože, kartona, tekstila, pluta i dr.. Otporno na starenje. Nakon nanošenja ljepila, površine koje se lijepe potrebno je u roku od 12 minuta čvrsto spojiti i fiksirati (npr. stegom), kako bi se pospješio proces vezivanja ljepila. Konačna čvrstoća postiže senakon 24 sata, nakon čega se lijepljeni dijelovi mogu dalje obrađivati. Potrošnja: oko 150-200 g/m², ovisno o upojnosti drva



Pattex Wood Waterpoof (Super 3) - vlagootporno ljepilo za drvo

Br. artikla Opis artikla

9010018 Pattex super 3, 250 g

9010019 Pattex super 3, 750 g

9010020 Pattex super 3, 5 kg - vlagootporni

JM kom

Jednokomponentno ljepilo za drvo i drvu slične materijale, koji su izloženi visokoj vlazi u zraku ili kratkotrajnom utjecaju vode.Odgovara zahtjevima vлагo- i vodootpornosti D3 prema normi EN 204, a s dodatkom učvršćivača i D4. Otporno na starenje. Nakon nanošenja ljepila, površine koje se lijepe potrebno je u roku od 12 minuta čvrsto spojiti i fiksirati (npr. stegom), kako bi se pospješio proces vezivanja ljepila. Nije prikladno za lijepljenje plovila! Potrošnja: oko 150-200 g/m², ovisno o upojnosti drva.



Ceresit FT 101 fleksibilna masa za lijepljenje, brtljenje i ispunjavanje

Br. artikla Opis artikla

9010064 Ceresit FT 101, transparent, 280 ml

9010065 Ceresit FT 101, bijeli, 280 ml

9010069 Ceresit RENEW silikon, 100 ml

JM kom

Masa za brtljenje Ceresit FT 101 ima široku primjenu u građevinarstvu i industriji. Izrađena je na bazi patentirane Henkelove tehnologije FLEXTEC.Zamjenjuje ostale brtvene mase (poliuretan, silikon, akril). Primjerena je i za osjetljive materijale (ogledala, polistiren, mramor) i za sve ostale materijale. Brti svi vrste spojeva (ukl. diletacijske) i pukotine. Otporna je na UV zrake,kišu i ostale vremenske utjecaje. Moguće je nanošenje i na mokre površine. Ne skuplja se i ne puca. Nakon stvrđnjavanja moguće ju je obojiti (prijebojenja preporučamo za provjeru adekvatnosti boje).

Tehnički podaci

- Osnova:FLEXTEC® (modificirani silan-polimeri) • Vrijeme sušenja: 2 mm / 24 h
- Temperatura nanošenja: već od +5 °C • Elastičnost: 450%
- Temperaturna otpornost: od -40 °C do +80 °C • Otvoreno vrijeme: 20 min.
- Vrijeme nastajanja kožice: ca. 20 min



Pattex Wood Express - brzosušeće ljepilo za drvo

Br. artikla Opis artikla

9010021 Pattex express, 250 g - brzostezujuće

9010022 Pattex express, 750 g - brzostezujuće

JM kom

Jednokomponentno ljepilo za drvo i drvu slične materijale, koje odlikuje kratko vrijeme stvrdnjavanja - već nakon 6 minuta od nanošenja, pri sobnoj temperaturi. Odgovara zahtjevima vlago - i vodootpornosti D2 prema normi EN 204. Otporno na starenje. Materijale koji se lijepe potrebno je pritisnuti jedan uz drugi dok je ljepilo još vlažno. Potrošnja: oko 150-200 g/m², ovisno o upojnosti drva.



Pattex Universal Classic - univerzalno kontaktno ljepilo

Br. artikla Opis artikla

9010051 Classic ljepilo - 50 ml

9010052 Classic ljepilo - 120 ml

9010053 Classic ljepilo - 800 ml

9010054* Universal Classic 10l

JM kom

Univerzalno, izuzetno snažno i elastično kontaktno ljepilo za učinkovito lijepljenje različitih materijala, kao što su drvo, metal, guma, tvrdi PVC, koža, filc, pluto i mnoge druge. Prikladno za stolarske radove i tapeciranje. Otporno na vlagu, kiseline i lužine. Otporno na visoke temperature (do +110 °C). Jednostavno se nanosi i ne ostavlja niti. Ne mijenja boju.

NE SADRŽI CIKLOHEKSAN NI TOLUOL



Ljepilo - MONTAŽNO

Br. artikla Opis artikla

9010165 Montažno ljepilo MK, krem bijelo, 310 ml

JM kom

Primjeri montaže


- Vezivanje rubnih letvica izrađenih od drveta, pluta ili plastike s betonom, žbukom, gipskartonskom pločom, ivericom
- Vezivanje dekorativnih ploča od tvrdog PVC-a i polistirenske pjene na zidovima i stropovima
- Povezivanje podstrukture greda i pričvršćivanje zidnih ploča
- Povezivanje prozorskih dasaka izrađenih od kamena ili plastike na beton ili zidane konstrukcije

Prednosti/pogodnosti

- Opća primjena u zatvorenom koaj se temelji na apsorpciji.
- Rješavanje neravnina pa stoga nije potrebna prethodna priprema ljepljene površine.
- Visoka ljepljivost predstavlja pouzdano pričvršćivanje.
- Kemijska postojanost i otpornost na starenje.
- Ne curi
- Nema štetnosti za okoliš


Opis

- Jednokomponentno, disperzijsko ljepilo na bazi vode.
- Kemijsko otvrdnjavanje hlapljenjem vode

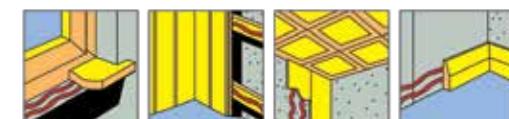

Montaža

- Pogodno za upotrebu kao ljepilo na bazi apsorpcije u zatvorenom.
- Ne upotrebljavajte ga ako postoji opasnost od smrzavanja.
- Vrijeme obrade: 5 do 10 min.
- Temperatura obrade: +5°C do +30°C.
- Otporno na temperature od -20°C do +70°C.
- Rok upotrebe: 12 mjeseci
- Potpuno otvrdnjavanje nakon 24 - 48 sati.
- Istiskivanje pomoću pištolja za istiskivanje silikona.

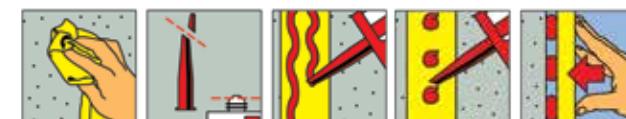



Pattex AKRIL

Br. artikla Opis artikla

9010057 Pattex Akril, bijeli, 280 ml

JM kom

Fleksibilan silikon koji se koristi kao materijal za brtvljenje spojeva koji se može bojiti, između zida i vrata, zida i prozora i na mnogim drugim mjestima. Može se koristiti i kao materijal za ispunjavanje pukotina na zidu i stropu. Akrilni silikon može se primjenjivati za brtvljenje fuga koje nisu izložene diletaciji. Pogodan je za fuge između prozora ili okvira vrata i opeka, pukotine u zidovima i spojnicama na prefabriciranim betonskim podlogama. Idealno za spojnice od drva, gipsa i keramike i spojeve u sanducima i kontejnerima. Pattex Akril može biti obojan bojom na bazi disperzije.

Informacije o proizvodu

- Temperatura primjene: +5 do +50°C
- Temperaturna otpornost: -25 do +80°C
- Može se bojiti



Građevinski silikon

Br. artikla Opis artikla

9010153 Silikon za građevinski DBSA, prozirni, 310 ml

JM kom

Primjeri montaže


- Spojevi između vrata i prozora
- Spojevi oko plastičnih, drvenih i metalnih prozora
- Prijanjanje ogledala uza zid

Prednosti/pogodnosti

- Širok raspon primjene u otvorenom kao i u zatvorenom prostoru, za spajanje, brtvljenje i za klizne spojeve.
 - Pogodno kao ljepilo za ogledala pri čemu nije potreban nikakav dodatni proizvod.
 - Pogodno za upotrebu s betonom i u zidanim konstrukcijama
 - Pogodno za upotrebu s akrilnim stakлом.
 - Ne predstavlja zdravstveni rizik
 - Kemijski postojano, otporno an starenje i vremensko trošenje.
- Norme DIN-a potvrđuju širok raspon mogućih primjena.

Opis

- Trajno elastično, jednokomponentno silikonsko brtvo.
- brtvo otvrđnjava kemijskom reakcijom s atmosferskom vlagom.
- Neutralno povezivanje (aloksi).

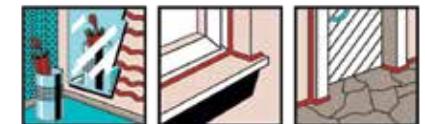

Montaža

- Usklađenost s normom DIN 18540 (brtvljenje vanjskih spojeva u zidovima u građevinarskim radovima s brtvilima) i normom 18545, Part 2, Group E (brtvljenje ostakljenih površina brtvilima).
- Vrijeme obrade: 10 - 20 min.
- Temperatura obrade: +5°C do +40°C.

- Otporno na temperature od -40°C do +150°C.
- Rok upotrebe: 18 mjeseci
- Potpuno otvrđnjavanje nakon 6 - 8 dana.
- Istiskivanje pomoću pištolja za istiskivanje silikona.



ColorJoint

Br. artikla Opis artikla

9010311	Ljepilo za spajanje R.P. ColorJoint (20g), bijelo
9010312	Ljepilo za spajanje R.P. ColorJoint (20g), crno
9010313	Ljepilo za spajanje R.P. ColorJoint (20g), sivo
9010314	Ljepilo za spajanje R.P. ColorJoint (20g), smeđe

JM kom

- ljepilo uskladeno sa bojama za brtljenje spojeva kuhinjskih radnih ploča, zidnih obloga i zidnih letvi.
- posljednja generacija, visoko učinkovitog učvršćivača polimerne tehnologije. To je super čvrsta formula s brzim i tvrdim ljepljenjem.
- primjenjuje se na različitim površinama – laminat, staklo, nehrđajući čelik i mnogi drugi.
- ima izvanredne karakteristike spajanja.
- lako se primjenjuje u svim uvjetima.
- prikidan je za okoliš. Ne sadrži otapala i ostale opasne materijale.

Tehnički podaci

- Ljepilo za spajanje R.P.
- Colorjoint je visoko kvalitetno profesionalno ljepilo bazirano na hibridnoj tehnologiji, gdje se pod utjecajem vlage formira trajna elastična guma.



Br. artikla Opis artikla

9010008	Pattex Power Tape, srebrna 25m
----------------	--------------------------------

JM kom

Upute za upotrebu

- nanešite oko glavnog ruba spoja na donju i gornju stranu izložene jezgre, pritom pazеći da se osigura traka za brtljenje oko prednjih i zadnjih rubova i proreza za vijke.
- brzo zatvorite spoj i pustite da se višak brtivila istisne izvan spoja, poravnajte obje strane i stegnite čvrsto vijke.
- višak brtivila treba se odstraniti aplikatorom.

Prednosti

- otporna elastičnost
- univerzalno ljepljenje za upotrebu u interijerima
- brzo djelovanje
- ne sadrži izocijanate, otapala i silikone
- dobra otpornost na vodu.

Ograničenja

- nije pogodno za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, neoprene i bitumenske supstrate
- nije pogodno za kontinuirana potapanja u vodi
- nije pogodno za prirodni kamen i ogledala
- nije pogodno za spojeve dilatacije i glaziranje
- nije pogodno u kombinaciji sa klorom (bazeni)
- temperatura primjene +5°C do +40°C
- može se bojati bojama na bazi vodi i većinom dvokomponentnih boja. Sintetičke boje se mogu sporije sušiti.



Prikladan za sve materijale u svim uvjetima.

Informacije o proizvodu

- 350kg/m² trenutačno prljanje
- Otpornost na visoke temperature: -30°C do +80°C
- UV otporno, bez skupljanja.



Vrlo dobra otpornost na UV zrake i vremenske uvjete.

Informacije o proizvodu

- Bez silikona.
- Za unutarnju i vanjsku primjenu.

PATTEX HIGH TACK

Br. artikla Opis artikla

9010058 PATTEX OneForAll High Tack, 440g

JM kom

Ljepljive trake



Kitovi - na bazi voska

Br. artikla Opis artikla

9030201 vosak bijeli

9030202 vosak crni

JM kom



Ljepljive trake - PAKIRNA

Br. artikla Opis artikla

9020016 Traka za pakiranje 66mx48mm smeđa

JM kom



Ljepljive trake - KREP

Br. artikla Opis artikla

9020001 Traka krep zaštitna 50mx50mm

9020003 Traka krep zaštitna 50mx30mm

9020004 Traka krep zaštitna 50mx25mm

9020005 Traka krep zaštitna 50mx19mm

JM kom

**Ljepive trake - OBOSTRANO LJEPIVA****Br. artikla** **Opis artikla****9020025** Traka obostrano ljepljiva Extra 5m na tekstilu

JM kom

Ljepive trake - OBOSTRANO LJEPIVA**Br. artikla** **Opis artikla****9020032** Traka obostrano ljepljiva za ogledala 3mx19mm

JM kom

Stretch folije**Br. artikla** **Opis artikla****9040001** Folija, 3 kg, 23 mikrona - 500 mm**9040005** Folija mini, 23 mikrona - 100 mm

JM kom

Silikoni

**Pattex Express sanitarni silikon****Br. artikla** **Opis artikla****9010050** Pattex Express sanitarni silikon, bijeli, 280 ml**9010055** Pattex Express sanitarni silikon, prozirni, 280 ml

JM kom

Pattex Sanitarni silikon je acetoksi silikon za brtvljenje spojeva u kupaonici i kuhinji.

Informacije o proizvodu

- Temperatura primjene: +5 do +40°C
- Temperaturna otpornost: -40 do +120°C
- UV otporan i vodootporan

Primjeri montaže

- Spojevi oko umivaonika i WC školjki također za razuporne spojeve između podnih pločica
- Spojevi između sudopera od nehrđajućeg čelika i drveta, plastike ili keramike
- Spojevi oko emajliranih i plastičnih kada
- Spojevi između drva i pločica

Vijci i tiple




Pištolji za kartuše

Br. artikla Opis artikla

9010160 Pištolj za silikon

JM kom

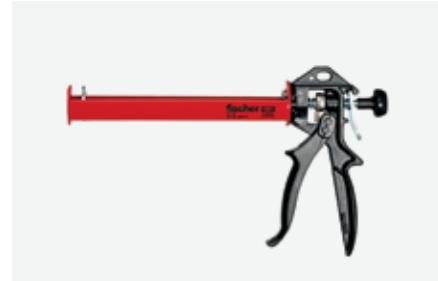

Pištolji za kartuše

Br. artikla Opis artikla

9010161 Pištolj za silikon KPM 2

JM kom



Nastavci za kartuše

Br. artikla Opis artikla

9020024 Nastavci za kartuše 5/1

JM kom





FISCHER Tiple, "SX"


Br. artikla Opis artikla

4090051	SX tipla, 6 x 30 mm (pak 100 kom)
4090052	SX tipla, 8 x 40 mm (pak 100 kom)
4090053	SX tipla, 10 x 50 mm (pak 50 kom)

JM kom

Opis

- Najljonska razuporna tipla.
- Za korištenje s vijcima za drvo, vijcima za ploče iverice i samoureznim vijcima kao i razmačnim vijcima ASL (pogledajte poglavje o razmačnim vijcima).
- Duga izvedba SX koristi se za optimalnu nosivost u perforiranim građevinskim materijalima, porobetonu i premošćivanje žbuke.

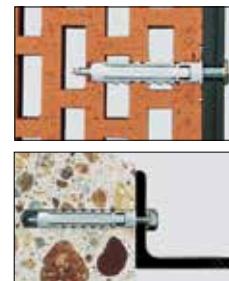

Prikladno za

- Beton
- Prenapregnute betonske ploče sa šupljom jezgrom
- Prirodni kamen guste strukture
- Punu ciglu
- Punu silikatnu ciglu
- Puni blok od lakog betona
- Porobeton
- Puni panel od gipsa
- Okomito perforirane cigle
- Perforiranu silikatnu ciglu
- Šuplji blok od lakog betona
- Ploče izrađene od perforiranih cigli
- Šuplje betonske blokove itd.

Za pričvršćivanje

- Slika
- Detektora kretanja
- Svjetiljki
- Podnožnih letvica
- Električnih sklopki
- Malih zidnih polica
- Držača za ručnike
- Ormarića s ogledalom male težine
- Poštanskih sandučića
- Visećih žardinjera
- Vodilica za zavjese



SX PREGLED PREDNOSTI

Tolerancija vijka

SX sigurno se može koristiti s velikim rasponom tipova i promjera vijaka. Također je osobito prikladna za vijke ploče iverice.

4-struko razupiranje

Novo 4-struko razupiranje jamči vrhunske vrijednosti držanja.



Zaustavljač okretanja
Robusan zaustavljač okretanja drži tiple SX čvrsto pritegnutom na mjestu izbušene rupe.

Zaustavljač klizanja
Sirok rub tipte sprječava tiptu SX da klizne u izbušenu rupu.

Prednosti/Pogodnosti

- 4-struko razupiranje jamči visok stupanj pričvršćivanja. Blokada protiv zakretanja zaustavlja zakretanje tiple u izbušenoj rupi.
- Širok vrat tipte ne podliježe razupornoj sili i sprečava oštećenja površine pločica i žbuke. Brza i jednostavna montaža uz istovremeno postavljanje tiple smanjuje vrijeme montaže.
- Integrirana blokada protiv zabijanja omogućuje - uz prethodno montirani vijak - pričvršćivanje uz istovremeno postavljanje tiple.
- Vijenac tipte sprečava tiptu da klizne dublje u izbušenu rupu.
- Otpornost na temperature od -40°C do +80°C.

Geometrija tiple omogućava korištenje vijaka za drvo i ploče iverice između 2 i 12 mm.

Montaža

NAČIN MONTAŽE:

- Montaža uz prethodno postavljanje tiple i montaža uz istovremeno postavljanje tiple


INFORMACIJE O MONTAŽI:

- Potrebna duljina vijka proizlazi iz dubine sidrenja + debljina elementa koji se pričvršćuje
- Montaža uz istovremeno postavljanje tiple zahtijeva najveći mogući promjer vijka
- Bušite samo rotacijom (isključite čekić) u perforiranim i šupljim ciglama te porobetonu.

Montaža uz prethodno postavljanje tiple



Montaža uz istovremeno postavljanje tiple

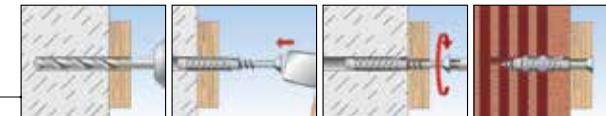



Univerzalna tipla UX

Br. artikla Opis artikla

4090072 UX-R tipla ø 8 x 50 mm s prstenom
(pak 50 kom)

JM kom

Opis

- Univerzalna najljonska tipla.
- Razupiranje u punim građevinskim materijalima, pouzdano stvaranje spoja u svim šupljinama. Duga izvedba UX 6 s Fischer razmacnim vijcima koristi se za maksimalnu nosivost u perforiranim materijalima, gipskartonskim pločama s dvije vidljive stijene i za premošćivanje nenosivih slojeva.

Prikladno za

- Beton
- Prenapregnute betonske ploče sa šupljom jezgrom
- Prirodni kamen guste strukture
- Punu ciglu
- Punu silikatnu ciglu
- Puni blok od lakog betona
- Porobeton
- Puni panel od gipsa
- Okomito perforirane cigle
- Perforiranu silikatnu ciglu
- Šuplji blok od lakog betona
- Ploče izrađene od perforiranih cigli
- Šuplje betonske blokove itd.
- Gipskartonske ploče i gipsane ploče sa celuloznim vlaknima
- Ploče iverice


Za pričvršćivanje

- Slika
- Detektora kretanja
- Svjetiljki
- Podnožnih letvica
- Električnih sklopki
- Malih zidnih polica
- Držača za ručnike
- Ormarića s ogledalom male težine
- Poštanskih sandučića
- Visećih žardinjera
- Vodilica za zavjese



Prednosti/Pogodnosti

- Jedinstven dizajn omogućava uporabu u skoro svim građevinskim materijalima.
- Dijagonalna spojna rebra za optimalno vođenje vijka.
- Nova nazubljena blokada protiv zakretanja sprečava zakretanje tiple u izbušenoj rupi.
- Mali moment uvrtanja i veliki zaokretni moment pritezanja - prva univerzalna tipla koja stvarno "drži".
- Može se koristiti s vijcima za drvo i ploče iverice od 4 do 12 mm.
- Integrirana blokada zabijanja omogućuje - uz prethodno montirani vijak - optimalnu montažu uz istovremeno postavljanje tiple.
- Prsten UX R sprečava klizanje tiple u izbušenu rupu.

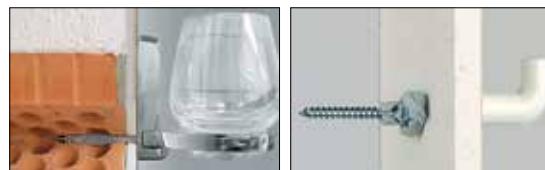

Montaža

NAČIN MONTAŽE:

- Montaža uz prethodno postavljanje tiple i montaža uz istovremeno postavljanje tiple

INFORMACIJE O MONTAŽI:

- Kod montaže uz istovremeno postavljanje sidra koristi se najveći mogući promjer vijka.
- U perforiranim i šupljim blokovima kao i u porobetonu bušite samo rotacijom (isključite čekić), a za gipskartonske ploče koristite srdlo za metal.
- Ako se koriste kukasti i okasti vijci u šupljim ciglama, potrebno je da imaju prsten kako bi se vijak mogao dovoljno pretegnuti da u cijelosti ostvari spoj s tiplom.
- Potrebna duljina vijka proizlazi iz duljine tiple + debljina predmeta koji se pričvršćuje + 1 x promjer vijka.

Montaža uz prethodno postavljanje tiple



Montaža uz istovremeno postavljanje tiple





Duopower tipa

Br. artikla Opis artikla

4090091	Duopower tipa ø6 x 30 mm
4090092	Duopower tipa ø8 x 40 mm
4090093	Duopower tipa ø10 x 50 mm
4090097	Duopower tipa ø8 x 65 mm
4090098	Duopower tipa ø10 x 80 mm

JM kom

Opis

- Duo Power od 2 komponente i sa 3 principa djelovanja omogućava bolje prodiranje materijala u rupu i time veće nosivosti. Tipolo (a) aktivira, ovisno o građevinskom materijalu optimalan princip funkcioniranja (razupiranje, savijanje/preklop,vezivanje u čvor) za najkvalitetnije pričvršćivanje.
- DUOPOWER je pogodan za predmontažu i direktnu montažu
- Pogodan za vijke, drvo, iver vijke, te hanger vijke.
Dužina vijka = dužina tipla + debljina ugradbenog dijela + 1x promjer vijka
- Kod pločastih materijala dio vijka bez navoja ne smije biti dulji od dijela koji se ugrađuje.
- Ivično odstojanje treba biti minimalno jednako duljini jednog tipla

Prikladno za

- Beton
- Punu ciglu
- Puni silikatni blok
- Gipsane građevinske ploče/plate
- Gipskartonske i vlaknaste ploče/plate
- Šuplj kameni blokovi od lakog betona
- Montažne deke od cigle
- Šuplje ploče od prenapregnutog betona
- Prirodni kamen
- Iveral ploče/plate
- Pune gipsane ploče/plate
- Puni blok od lakog betona

Primjena:

- TV - zidni nosači
- Zidne police
- Sistem svjetiljki povezan sajtom
- Prozorske rolete
- Slike
- Rukohvati
- Tuš kabine
- Zidni ormari




Prednosti/Pogodnosti

- Dvokomponentni materijal za najviše opterećenja u punim i šupljim materijalima te inteligentan samoaktivirajući princip djelovanja (razupiranje, savijanje/preklop ili gradnja čvora ovisno o podlozi).
- Za širok uporabni spektar.
- Jasna povratna informacija (Feelgood - Faktor) tipla. Jednostavno se osjeti kada tiplo (a) perfektno nalijega.
- Kratka i kompaktna izvedba tipla (e) smanjuje potrošnju borera i štedi materijal i vrijeme.
- Uski obod/kragna tipla osigurava laganu montažu i omogućava široku upotrebu svejedno kroz predmontažu ili direktnu montažu.
- Bez opterećujućeg suokretanja tipla (e) za vrijeme montaže zahvaljujući zaštiti od duokretanja. Lagano otvaranje omogućava jednostavno postavljanje vijka i sigurno uvođenje i fiksiranje u vičani kanal u tiplu (i).



Montaža


Montaža u punim materijalima

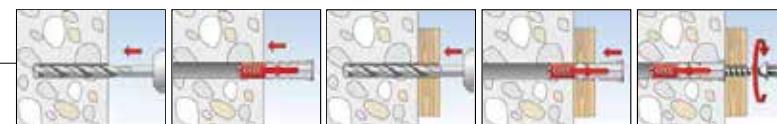

Montaža u materijalima sa šupljinama



Montaža u pločastim materijalima

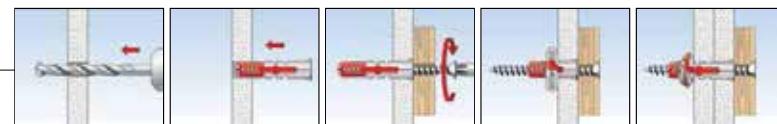



Opis

- Posebna tipla za porobeton
- Spiralna vanjska rebra urezivanjem ostvaruju mehanički spoj u građevinskom materijalu.
- Tipla postiže svoju optimalnu nosivost samo kad se koristi sa sigurnosnim vijkom Fischer za korisne duljine do 280 mm
- Sigurnosni vijci od nehrđajućeg čelika A4 potrebni su za vanjske primjene (npr. pročelja) ili vlažnom okruju.

GB tipla za porobeton

Br. artikla Opis artikla

4090080 GB 8 Tipla za porobeton (pak 25 kom)

JM kom

Prednosti/Pogodnosti

- Jednostavna i brza montaža uz korištenje čekića smanjuje utrošak vremena rada.
- Povoljna distribucija tlaka zahvaljujući spiralnim vanjskim rebrima osigurava visok stupanj pričvršćivanja u porobetonu.
- Velik assortiman vijaka za pričvršćivanje debljina do 280 mm.
- Odobrenje građevinskog inspektorata osigurava visoku sigurnost primjene.



Za pričvršćivanje:

- Svjetiljki
- Malih zidnih polica
- Držača za ručnike
- Ormarića s ogledalom male težine
- Poštanskih sandučića
- Visećih žardinjera
- Vodilica za zavjese
- Pročeljnijih i krovnih konstrukcija izrađenih od drva i metala
- Ovješenih stropova
- Kanala za kable

Odobreno za:

- Porobeton, PB2, PP2 (G2).




Montaža


NAČIN MONTAŽE:

- Montaža uz prethodno postavljanje sidra

INFORMACIJE O MONTAŽI:

- Bušite samo rotacijom (isključite čekić).
- Prikladno samo za korištenje u neožbukanom porobetonu. Za korištenje u ožbukanom porobetonu preporučamo fischer S-H-R, FTP, FIS V.
- Tiplu treba zabititi masivnijim čekićem.
- Potrebna duljina vijka = Duljina tiple + debljina predmeta koji se pričvršćuje + 1 x promjer vijka.

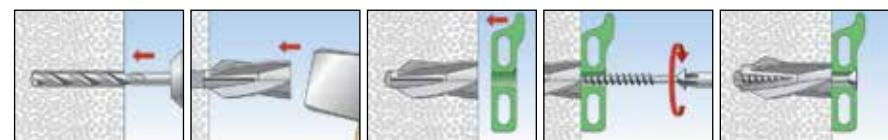

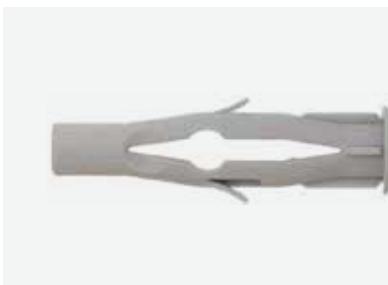

Univerzalna tipla za okvire

Br. artikla Opis artikla

4090061 FU tipla, 6 x 35 mm (pak 50 kom)

4090062 FU tipla, 8 x 50 mm (pak 50 kom)

4090063 FU tipla, 10 x 60 mm (pak 25 kom)

JM kom

Beton, plinobeton, puna i šuplja opeka, silikatna opeka, ploče - rigips, iverica, cementne vlaknaticе






GK tipla za gips kartonske ploče

Br. artikla Opis artikla

4090070 GK tipla za gipskartonske ploče,
l = 22 mm, (pak 100 kom)

JM kom

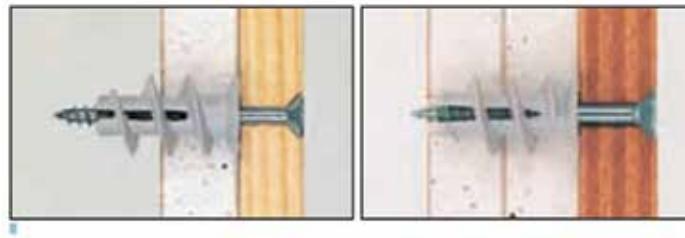

Tipa za gipskartonske ploče GK		Alat za montažu GKW					
Tip	Br. art.	ID	Duljina slike	Mn. debilja do prvog nosačeg sloja	Maks. korisna duljina	Vijak	Količina/kuša
			[mm]	[mm]	[mm]	$d_b \times l_b$	[kom.]
GK	1) 52389	6	22	25	-	4,0 - 5,0	100
GKS	2) 52390	2	22	25	13	4,5 x 35	50
GKW	52393	3	-	-	-	-	10

1) Min. duljina vijka = duljina tiple 22 mm + debilja građevne komponente.

2) Isporučuje se s vijkom za gipskartonske ploče.

Montaža

NAČIN MONTAŽE:

- Montaža uz prethodno postavljanje tiple.

SAVJETI ZA MONTAŽU:

- Nije prikladna za gipsane ploče sa celuloznim vlaknima niti za opločene gipskartonske ploče.
- Prilagođena za vijke za drvo, samourezne vijke i vijke za ploče iverice promjera 4,0 do 5,0 mm.
- U slučaju ploča debljih od 15 mm prethodno je potrebno izbušiti rupu pomoću alata za postavljanje.
- Alat za postavljanje prikladan je i za uvratanje vijaka.
- Prilikom korištenja električnih odvijača potrebno je ograničiti zaokretni moment.
- Tipla GK, koja se isporučuje zajedno s pripadajućim alatom za postavljanje, vijkom se pričvršćuje u gipsokartonsku ploču kako bi se ostvario mehanički spoj.
- Prikladna za zidove od gipsokartonskih ploča s jednom ili s dvije vidljive stijene kao i za gipsokartonske ploče s izolacijom sa stražnje strane.

Prednosti/Pogodnosti

- Oštar samourezni navoj omogućava sigurno pričvršćivanje mehaničkim spojem.
- Brza i jednostavna montaža pomoću aku/električnog odvijača smanjuje napor potreban za montažu.
- U svakom je pakiranju sadržan alat za postavljanje.
- Za ploče debljine do 15 mm nije potrebno prethodno bušenje.
- Kratka duljina tiple podrazumijeva vrlo mali prostor koji je potreban u ploči i iza nje.
- Zahvaljujući križnoj glavi tiple, GK se može pričvrstiti i odvijati poput vijka.

Čistila



Upute za upotrebu

- Sredstvo nanesite direktno na površinu, koristeći čistu, suhu mekanu krpu obrišite i ostavite da se osuši
- Za tvrdokorne mrlje i tragove koristite čarobnu spužvicu. Napravljena je od melaminske smole u obliku pjene koja će ukloniti tvrdokorne mrlje i tragove, prodire duboko u površinu teksture i razgrađuje nečistoću. Uklonit će mrlje s površine samo s vodom, deterdženti nisu potrebni.

Sredstvo za čišćenje mat laminatnih površina

Br. artikla Opis artikla

9010327 Sredstvo za čišćenje mat laminatnih površina, 500 ml, (R.P., zidni paneli, vrata)

9010328 Set za čišćenje mat laminatnih površina

JM kom

Informacija o proizvodu

Sredstvo za čišćenje mat površina posebno je formulirano za: mat laminatne radne ploče, obloge zidova i namještaj. Sredstvo je namijenjeno za svakodnevnu upotrebu i ima izvršnu moć otklanjanja masnoća i prljavština. Naročito kod materijala na kojima ostaju otisci prstiju.



Upute za upotrebu

Nanесите директно на радну површину, користећи чисту, суху мекану крпу да би осушили површину и испорадили.

За тврдокорне мрље оставите Solid Surface средство 30 секунди на површини пре него исперете и обришете.

Sredstvo za čišćenje akrilnih i kompozitnih površina

Br. artikla Opis artikla

9010321 Sredstvo za čišćenje R.P. u visokom sjaju

JM kom

Informacija o proizvodu

- spremno za svakodnevno čišćenje masnoća i prljavština
- antibakterijska njega
- čisti radne površine sigurno – ne uništava, biorazgradivo je i ne sadrži otapala
- ne ostavlja tragove i pruža blistavo čist rezultat



Sredstvo za čišćenje drvnih površina

Br. artikla Opis artikla

9010323 Sredstvo za čišćenje R.P. iz masivnog drva

JM kom

Upute za upotrebu

Nanесите на површину и обришете чистом крпом.

Informacija o proizvodu

- PH neutralno
- ne pjeni se i ne ostavlja tragove
- biorazgradivo je i ne sadrži otapala
- ukloniti će masnoće, mrlje od kuhanja, hrane i taloga itd.



Sredstvo za obnovu/poliranje kompozitnih površina

Br. artikla Opis artikla

9010326 Sredstvo za obnovu/poliranje površina iz GetaCore-a, 250 ml

JM kom

Upute za upotrebu

Nanelite sredstvo na oštećeni dio radne površine. Korištenjem najlonskog jastučića utrljajte kremu u površinu koristeći cirkularne pokrete. Ako je potrebno, ispolirajte cijelu radnu površinu. Otklonite ostatak sredstva čistom krpom i nanesite sredstvo za čišćenje kompozitnih površina, te obrišite sa krpom od mikrofibre.



Ulje za zaštitu i njegu R.P. iz masivnog drveta

Br. artikla Opis artikla

9010330 Ulje za zaštitu i njegu R.P. iz masivnog drva

JM kom

Informacija o proizvodu

- brzo zacjeljuje
- otporno na mrlje
- otporno na vodu
- EN71-3 certificiran – sigurno za prehrambene namirnice
- mat završni sloj
- brzo i lako se nanosi.

- Štiti i njeguje sve vrste drvnih površina.
- Prodire duboko u drvo i daje mat završni sloj.
- Preporuka je da se nanosi na površinu jednom godišnje ili po potrebi.
- Drvena površina mora biti čista i suha.



Čarobna spužvica za čišćenje nečistoća

Br. artikla Opis artikla

9010329 Čarobna spužvica za čišćenje nečistoća, 4/1

JM kom

Upute za upotrebu

Stavite magičnu krpicu pod mlaz vode, ocijedite višak vode da spužva ostane vlažna.

Magična krpica se može koristiti više puta, ali nakon nekoliko korištenja spužva će postati istrošena, tada je treba zamjeniti novom.

Informacija o proizvodu

Magična krpica je proizvod za čišćenje koja uklanja tešku prljavštinu i mrlje sa svih površina – keramičkih, plastičnih, čeličnih, ogledala, stakla, podova, zidova itd.

Magična krpica napravljena je od specijalne lagane pjene koja prodire duboko u površinske uteore i razbija prljavštinu i uklanja ju sa površine uz pomoć vode. Nije potrebna upotreba detrdženata.



Koristi se za čišćenje

- otiska obuće na podu, zidnim lajsnama i vratima.
- prljavštine koja se nakupila na kupaonskim elementima.
- crne mrlje koje se pojavljuju na PVC površinama na vanjskim elementima.
- mrlje na kućanskim aparatima – kuhalo, hladnjak, sudoperi od nehrđajućeg čelika itd.
- koristi se i za vruće površine kao što je ploča za kuhanje.



Zaštitine šipke

Br. artikla Opis artikla

9010340 Zaštitne šipke za R.P., l=300mm, (6/1)

9010341 Zaštitne šipke za R.P., l=450mm, (6/1)

JM set

Informacija o proizvodu

Zaštitne šipke od nehrđajućeg čelika su neophodan stilski element koji odlično izgleda u svim kuhinjama.

Omogućuju vam da maknete vruću posudu sa ploče za kuhanje bez da oštetite radnu površinu.

Svaka šipka je osigurana sa samoljepljivom trakom otpornom na vrućinu.
Testirane su da izdrže vrlo visoke temperature.

Upute za upotrebu

- odaberite najbolju lokaciju na vašoj radnoj površini na koju želite montirati zaštitne šipke.
- ocistite radnu površinu i maknite svu prljavštinu i masnoću.



Sredstvo za čišćenje R.P. oplemenjenih laminatima

Br. artikla Opis artikla

9010320 Sredstvo za čišćenje R.P. oplemenjenih laminatima

JM kom

Informacija o proizvodu

- koristi se za laminatne radne površine i zidne obloge
- specijalno sredstvo za svakodnevnu nečistoću i masnoću
- čisti laminatne površine ostavljajući ih bez tragova
- čisti sigurno i biorazgradivo je



Sredstvo za čišćenje R.P. iz GetaCore-a

Br. artikla Opis artikla

9010322 Sredstvo za čišćenje R.P. iz GetaCore-a

JM kom

Upute za upotrebu

nanesite direktno na radnu površinu. Za tvrdokorne mrlje ostavite sredstvo 30 sekundi na površini prije nego ga obrišete i isperete.



Sredstvo za čišćenje sudopera iz GetaCore-a

Br. artikla Opis artikla

9010324 Sredstvo za čišćenje sudopera iz GetaCore-a

JM kom

Informacija o proizvodu

- koristi se za GetaCore i akrilne radne površine
- specijalno sredstvo za svakodnevnu nečistoću i masnoću
- antibakterijska zaštita
- čisti radne površine sigurno - biorazgradivo i bez otapala
- čisti radne površine bez da ostavlja tragove

Upute za upotrebu

Ne koristiti na površinama koje su osjetljive na kiseline, poput mramora, kromiranog ili oplemenjenog metala. Nanesite sredstvo direktno na sudoper. Uzmite krpicu te utrlajte otapalo koje ste nanijeli na površinu i pustite da odstoji najviše 2 minute kako bi otopina uklonila kamenac (nikako ne dopustite da se otopina osuši na sudoperu). Zatim isperite vodom i osušite površinu krpicom.

Informacija o proizvodu

- koristi se za laminatne radne površine i zidne obloge
- specijalno sredstvo za svakodnevnu nečistoću i masnoću
- čisti laminatne površine ostavljajući ih bez tragova
- čisti sigurno i biorazgradivo je



Sredstvo za održavanje/poliranje sudopera od nehrđajućeg čelika

Br. artikla Opis artikla

9010325 Sredstvo za održavanje/poliranje sudopera od nehrđajućeg čelika

JM set

Upute za upotrebu

Prije upotrebe protresite. Lagano nanesite na površinu. Koristeći vlažnu krpnu, obrišite površinu. Ispolirajte sa suhom glatkom krpom.

Višenamjensko sredstvo za čišćenje i poliranje. Namijenjeno za površine gdje se priprema hrana. Odstranjuje masnoću, mrlje od kuhanja i ostatke hrane.

Idealno je za upotrebu na površinama od nehrđajućeg čelika, uključujući sudopere, radne površine, nape, zidne obloge itd. Također se može korisiti za samostojće hladnjake, ploče za kuhanje i mikrovalne pećnice.

Čistila

Br. artikla Opis artikla

9040100 Industrijsko čistilo tip B 1L - 1000 ml

JM set

